

Miniatur

1. Miniatur

2. Miniatur

3. Miniatur

4. Miniatur

5. Miniatur

6. Miniatur

7. Miniatur

8. Miniatur

9. Miniatur

10. Miniatur

11. Miniatur

12. Miniatur

13. Miniatur

14. Miniatur



Bajonett NCC Miniatur

Bayonet NCC Miniature

Kabelsteckverbinder

- Bajonett-Verriegelung
- 8-polig
- Schutzart IP67 ¹⁾
- Lötanschluss
- Durchmesser 19,9 mm

Flanschsteckverbinder

- Bajonett-Verriegelung
- 8-polig
- Schutzart IP67 ¹⁾ auch in ungestecktem Zustand
- Löt-/Tauchlötanschluss
- Durchmesser 17,6 mm
- > 5000 Steckzyklen

Cable Connectors

- Bayonet locking system
- 8 contacts
- Degree of protection IP67 ¹⁾
- Solder termination
- Diameter 19.9 mm

Panel Mount Connectors

- Bayonet locking system
- 8 contacts
- Degree of protection IP67 ¹⁾ even when not connected
- Solder/dip solder termination
- Diameter 17.6 mm
- > 5000 mating cycles

¹⁾ Erläuterung der Schutzarten siehe technische Informationen./ ¹⁾ Explanation of protection standards see technical information.

Kabelstecker
 Male cable connector



Abbildung / Figure



Kabelstecker
 Male cable connector



Maßzeichnung / Drawing



Bestell-Daten / Order Data


Polzahl Contacts	Kabeldurchlass Cable outlet	Bestell-Nr. Ordering-No.
8	2,5–4 mm	99 0771 000 08

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass Cable outlet	Bestell-Nr. Ordering-No.
8	4–6 mm	99 0771 001 08

Technische Daten / Specifications

Polzahl	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	Bajonett/bayonet	Connector locking system
Anschlussart	löten/solder	Termination
Anschlussquerschnitt	0,25 mm ² (AWG 24)	Wire gauge
Kabeldurchlass	2,5–4 mm, 4–6 mm	Cable outlet
Schutzart	IP67	Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 5000 Steckzyklen/> 5000 mating cycles	Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C	Upper temperature
Untere Grenztemperatur	– 25 °C	Lower temperature
Bemessungsspannung	175 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	1750 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	2	Pollution degree
Überspannungskategorie	II	Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II	Material group
Bemessungsstrom (40°C)	2 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 15 mΩ	Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)	Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)	Contact plating
Material Kontaktkörper	PA	Material of contact body
Material Gehäuse	PA	Material of housing

Kabelstecker
 Male cable connector

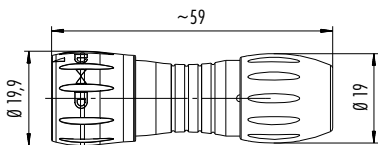

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass Cable outlet	Bestell-Nr. Ordering-No.	
8	6–8 mm	99 0771 002 08	


Technische Daten / Specifications

Polzahl	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	Bajonett/bayonet	Connector locking system
Anschlussart	löten/solder	Termination
Anschlussquerschnitt	0,25 mm² (AWG 24)	Wire gauge
Kabeldurchlass	6–8 mm	Cable outlet
Schutzart	IP67	Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 5000 Steckzyklen/> 5000 mating cycles	Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C	Upper temperature
Untere Grenztemperatur	– 25 °C	Lower temperature
Bemessungsspannung	175 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	1750 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	2	Pollution degree
Überspannungskategorie	II	Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II	Material group
Bemessungsstrom (40°C)	2 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 15 mΩ	Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)	Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)	Contact plating
Material Kontaktkörper	PA	Material of contact body
Material Gehäuse	PA	Material of housing

Montageanleitung Assembly instruction


1. Abmanteln auf L = 9mm.
Ummantlung abstreifen.
2. Druckschraube, Klemmkorb, Dichtring
und Abstandshülse auf Kabel aufädeln.
3. Litzen abisolieren (L = 3mm) und verzinnen.
4. Einsätze einlöten.
5. Bajonettadapter am Gewinde der Abstands-
hülse aufsetzen und mit leichtem Druck in
Pfeilrichtung festschrauben.
6. Den Klemmkorb über den Dichtring bis auf
Anschlag aufschieben.
7. Mit Druckschraube Klemm-, dichteinheit gegen
Abstandshülse drücken und festschrauben.

1. Strip to 9mm length and take off the cable
jacket.
2. Bead pressing screw, pinch ring, seal and
distance sleeve to cable.
3. Strip the insulation off the wires (L = 3mm)
and tin them.
4. Solder inserts.
5. Put bayonet adapter to the thread of the distance
sleeve and screw it with slight pressure in the
direction of the arrow.
6. Push pinch ring over sealing ring to block.
7. Push pressing screw together with clamp-sealing
unit towards distance sleeve and screw tightly.

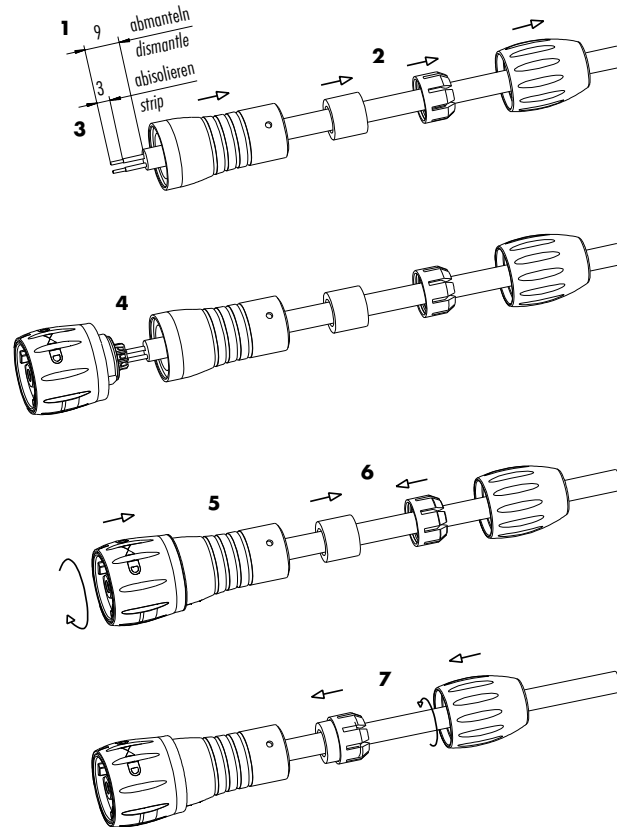

Einzelteildarstellung Component part drawing

Kabelsteckverbinder Cable connectors

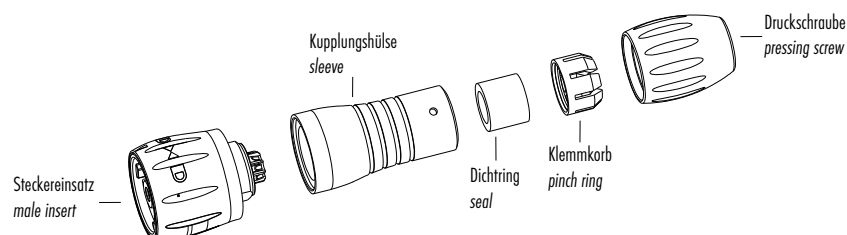



Flanschdose, löten
Female panel mount connector, solder



Abbildung / Figure



Flanschdose, tauchlöten
Female panel mount connector, dip solder



Maßzeichnung / Drawing



Bestell-Daten / Order Data

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
8	09 0774 000 08


Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
8	09 0774 090 08

Technische Daten / Specifications

Polzahl	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	Bajonett/bayonet	Connector locking system
Anschlussart	löten, tauchlöten/solder, dip solder	Termination
Anschlussquerschnitt	0,25 mm² (AWG 24)/—	Wire gauge
Kabeldurchlass	—	Cable outlet
Schutzart	IP67 auch ungesteckt/also when not mated	Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 5000 Steckzyklen/> 5000 mating cycles	Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C	Upper temperature
Untere Grenztemperatur	– 25 °C	Lower temperature
Bemessungsspannung	175 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	1750 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	2	Pollution degree
Überspannungskategorie	II	Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II	Material group
Bemessungsstrom (40°C)	2 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 15 mΩ	Contact resistance
Material Kontakt	CuSn (Bronze/bronze)	Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)	Contact plating
Material Kontaktkörper	PA	Material of contact body
Material Gehäuse	PA	Material of housing

Einzelteildarstellung
 Component part drawing

Kabelsteckverbinder
 Cable connectors

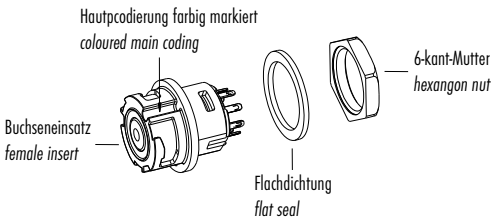


Polbilder
 Contact arrangements


Stifteinsatz (Anschlussseite)
 Male insert (termination side)

Buchseneinsatz (Anschlussseite)
 Female insert (termination side)

8 pol
 8 contacts



	X	Y
1	-0,98	-2,36
2	-2,36	-0,98
3	-2,36	0,98
4	-0,98	2,36
5	0,98	2,36
6	2,36	0,98
7	2,36	-0,98
8	0,98	-2,36



	X	Y
1	1,62	-3,90
2	3,90	-1,62
3	3,90	1,62
4	1,62	3,90
5	-1,62	3,90
6	-3,90	1,62
7	-3,90	-1,62
8	-1,62	-3,90

Montageausschnitt
 Panel cut out

