

Baliza de Señalización IO-Link Programable con LED Multicolor



3 modos de funcionamiento para cubrir numerosas aplicaciones

Modo Simple

Visualización del estado del equipo



Divide sin esfuerzo el área de iluminación entre 1 y 5 niveles y configura los colores y patrones de destello de cada nivel.

Diversas indicaciones por niveles de gravedad

Operación normal

Verde
Todo encendido



Cambio de configuración

Ámbar
Todo encendido



Parada anormal

Rojo
Todo encendido



Fallo menor

Rojo Ámbar
Encendido



Fallo intermedio

Destello Intermedio



Fallo mayor

Destello Rápido



Modo Indicación de Nivel

Visualización de información de nivel del tanque y temperatura



Se puede activar un patrón de iluminación predefinido dependiendo del nivel del tanque. Muestra fácilmente el momento de reabastecimiento de material y los cambios de estado de la máquina.

Cantidad restante
20%



Cantidad restante
50%



Cantidad restante
80%



Modo de Animación

Visualización del Takt-Time del proceso de fabricación



Visualiza el tiempo transcurrido cambiando los colores predefinidos de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo.

Conexión sencilla que reduce notablemente las horas-hombre

Conecte sin esfuerzo la LB6 con solo un cable IO-Link sin necesidad de herramientas. La LB6 vuelve automáticamente a los ajustes predeterminados de fábrica cuando se conecta un cable de reemplazo.




→
Simplemente
conéctese con un
cable IO-Link



Diversas indicaciones son posibles con nuestra herramienta de configuración única y sencilla.

✳Patente pendiente

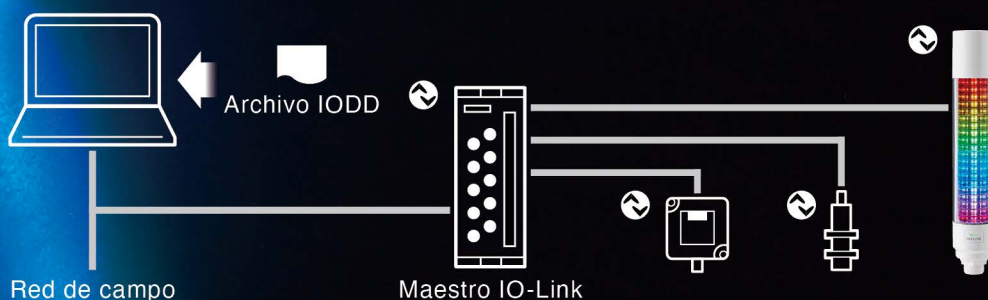

Especificaciones

Modelo	Sin módulo zumbador LB6-201LWCNW	Con módulo zumbador LB6-201LWCBW
Tensión Nominal	24Vc.c.	
Grado de Protección	IP65 (solo vertical)	
Presión Sonora del zumbador	—	88dB a 1m
Patrón de Sonido	—	9 tipos de sonido (incluyendo "OFF")
Ajuste de Volumen	0~100% (en incrementos de 10%)	
Color Luminoso	21 colores	
Patrón de Iluminación	10 patrones	
Atenuación	0~100% (en incrementos de 10%)	
Revisión de IO-Link	1.1.3	



ESCANEAR AQUÍ para
obtener más información
y archivo IODD

Piezas Opcionales

Módulo Zumbador
LB6-BW



Soporte de Montaje Lateral
SZK-005W

Programado para
ser lanzado en
otoño de 2023



Baliza de Señalización

Serie **LB6-IL**



IO-Link

Indicador de Señalización

Serie **NE-IL**



IO-Link



Baliza de Señalización

Serie **LR6-IL**



IO-Link

Sala de Reuniones Comerciales DX de PATLITE

Reuniones Comerciales DX

Mejore las reuniones web actuales con demostraciones en vivo de productos.

Varias Soluciones en Exhibición

Las últimas soluciones siempre están en exhibición. Vea soluciones de mejora de eficiencia probadas en la fábrica de PATLITE.

Diseminar Soluciones a Nivel Global

El SITIO DE SOLUCIONES Midosuji (Osaka) enviará información en línea a los mercados internacionales.



Seleccione aquí para visitar el sitio de la aplicación

PATLITE Corporation

PATLITE (U.S.A.) Corporation
PATLITE MEXICO S.A. de C.V.
PATLITE Europe GmbH
PATLITE UK LTD
PATLITE (CHINA) Corporation

PATLITE KOREA CO., LTD.
PATLITE TAIWAN CO., LTD.
PATLITE (THAILAND) CO., LTD.
PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD
PT. PATLITE INDONESIA

www.patlite.com.es

⚠ PRECAUCIÓN

Para garantizar el uso correcto de estos productos, lea el "Manual de instrucciones" antes de usar. El incumplimiento de todas las medidas de seguridad puede provocar incendios, descargas eléctricas u otros accidentes. Presupuesto están sujetos a cambios sin previo aviso.