

- Cierre Push-Pull
- 3 – 5 pines
- Tipo de protección IP67
- Unión para soldar
- Diámetro 9,5 mm



### Denominación


### Dibujo acotado

### Número de pines Paso de cable

### Referencia


Conector de cable macho

3		99 4705 00 03
4	3–4 mm	99 4709 00 04
5		99 4713 00 05




Conector de cable hembra

3		99 4706 00 03
4	3–4 mm	99 4710 00 04
5		99 4714 00 05




Conector de brida macho

3		09 4707 00 03
4	-	09 4711 00 04
5		09 4715 00 05




Conector de brida hembra

3		09 4708 00 03
4	-	09 4712 00 04
5		09 4716 00 05




### Datos técnicos

Número de pines	3	4
Sección de conexión		máx. 0,14 mm <sup>2</sup> (máx. AWG 26)
Vida útil mecánica		> 1000 Ciclos de conexión
Temperatura límite		- 40 °C / + 80 °C
Tensión nominal		125 V
Grado de suciedad		2
Corriente nominal (40°C)		1 A
Superficie de contacto		Au (oro)
Material de la carcasa		PA

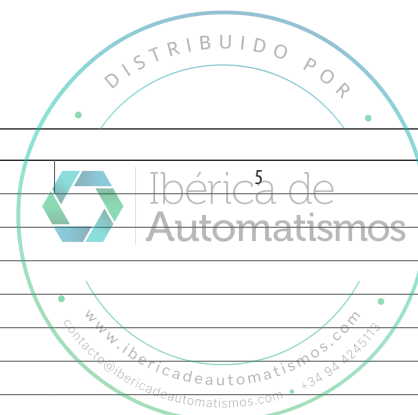


## Despiece

Conjunto conector

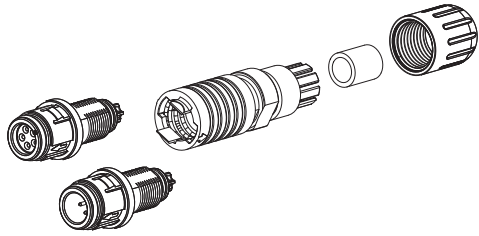

Inserto hembra  
Inserto macho  
Pieza de cierre  
Junta anular  
Tornillo de presión

Conjunto conector con brida



Conector de brida hembra  
Conector de brida macho  
Junta plana  
Tuerca hexagonal

## Diagramas de pines, inserto macho (lado de inserción)

3 pines



4 pines



5 pines



## Diagramas de pines, inserto hembra (lado de inserción)



## Escotadura para montaje

